

## EICHLER-Fax-Nummer: +43 (1) 60 164 - 672

**Medium:**  Sattedampf  Heißdampf  Luft  Gas \_\_\_\_\_

**Mediummenge:**  $\dot{m} =$  \_\_\_\_\_ kg/h  $\dot{V}_N =$  \_\_\_\_\_ Nm<sup>3</sup>/h

**Betriebsdruck:**  $p =$  \_\_\_\_\_ bara

**Betriebstemperatur:**  $t =$  \_\_\_\_\_ °C

**Zulassungsdruck:**  $p =$  \_\_\_\_\_ bar ü

**Zulassungstemperatur:**  $t =$  \_\_\_\_\_ °C

**Abnahme durch:** \_\_\_\_\_


**Gewünschte Anschlüsse:** Ein-/Austritt: DN/PN \_\_\_\_\_

Kondensataustritt: DN/PN \_\_\_\_\_

**Gewünschte Werkstoffe:**  S235JRG2 (RSt 37-2)  P265GH (H II)  16 Mo 3

1.4541 (V2A)  1.4571 (V4A)  \_\_\_\_\_

**Anordnung der Anschlüsse:**

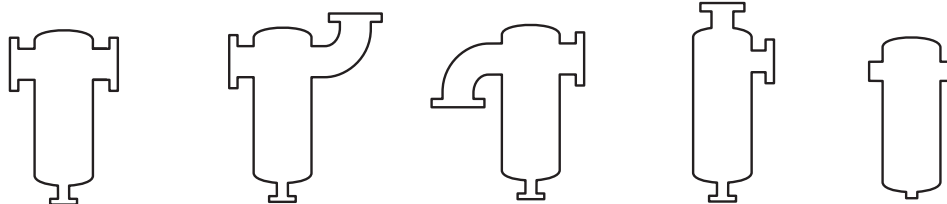

### Kundendaten:

Firma
Ansprechpartner
Telefon
Telefax
E-mail
Datum